



### TM600

TM для ведущих колес

Серия шин с метрическими размерами для бескамерного использования.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Оптимальная устойчивость к нагрузкам и проходимость
- Максимальный комфорт на дороге
- Минимальное уплотнение почвы
- Максимальная стабильность
- Отличное самоочищение

280/85R20	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	135A8 (132B) (14.9R30)
420/85R30	140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34	142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34	147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	133A8 (130B) (13.6R38)
380/85R38	144A8 (144B) (14.9R38)
420/85R38	144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38	149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	159A8 (159B) (18.4R50)



### TM100

TM для ведущих колес

Серия узких шин Треллеборг.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Для работы на междурядье
- Комфорт в движении

230/95R32	128A8 (128B)
270/95R32	136A8 (136B)
230/95R36	130A8 (130B)
210/95R44	120A8 (120B)
230/95R44	134A8 (134B)
270/95R44	142A8 (142B)
300/95R46	148A8 (148B)
230/95R48	136A8 (136B)
270/95R48	144A8 (144B)
380/90R50	151A8 (151B)
380/90R54	152A8 (152B)



### TM190

TM для ведущих колес

Подходит для выполнения самых различных операций на любом грунте.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Отличные показатели при длительном использовании, как в поле, так и на дороге
- Минимальное уплотнение почвы и воздействие на грунт
- Высокая устойчивость к порезам и проколам

7.50R20	6PR
9.5R20	8PR
8.3R24	8PR
9.5R24	107A8
12.4R32	122A8 (119B)
12.4R36	124A8 (121B)



### TM300S

TM для ведущих колес

Специально разработанная шина с глубокими грунтозацепами и особой формы для работы в тяжелых условиях на влажной и труднопроходимой почве.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Идеальна на влажной и тяжелой почве
- Превосходное сцепление с почвой
- Отличная самоочищаемость

13.6R36	127A8 (124B)
---------	--------------



### Twin Radial

TWIN RADIAL для прицепов

Радиальная шина для любых условий эксплуатации.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Комфорт и равномерный износ
- Отличное самоочищение
- Снижает потребление топлива
- Минимальное воздействие на почву

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/50R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
710/50R26.5	170D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D



### TM2000

TM для комбайнов

Данная линейка шин представляет новейшее поколение радиальных шин для комбайнов.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Устойчива к порезам и проколам
- Оптимальная латеральная стабильность
- Разработана для высоких нагрузок
- Превосходная проходимость

620/75R26	166A8 (23.1R26)
650/75R32	172A8 (24.5R32)
710/75R32	177A8
800/65R32	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	181A8



### Marshland

для ведущих колес

Специализированная линейка шин для использования на заболоченной и влажной почве. Сверхглубокий рисунок протектора совместно со строением каркаса шины обеспечивают высокие тяговые свойства и проходимость.

380/85R38	139A8 (139B)
420/85R38	144A8 (144B)
460/85R38	149A8 (149B)



### TM900 High Power

TM для ведущих колес

Разработанная совместно с основными производителями сельскохозяйственных машин, данная шина предназначена для тракторов мощностью от 200 до 360 л.с. и скоростей до 65 км/ч.

Отличная устойчивость на дороге, превосходные свойства самоочищения, комфорт, низкое сопротивление качению и потребление топлива делают Треллеборг TM900 High Power наиболее технологичной радиальной сельскохозяйственной шиной экстра-большого размера.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Увеличенная производительность
- Экономичность
- Превосходное самоочищение
- Комфорт и безопасность
- Возможно использование на комбайнах

600/70R28	157D (154E)
600/70R30	158D (155E)
600/70R30	158A8 (158B)
710/60R30	162D (159E)
600/70R34	160D (157E)
650/60R34	159D (156E)
710/60R34	164D (161E)
650/75R38	169D (166E)
650/85R38	173D (170E)
800/70R38	178D (175E)
900/60R38	178D (175E)
710/70R42	173D (170E)
710/70R42*	179A8
710/75R42	175D (172E)
900/60R42	180D (177E)

\* для применения на комбайнах



### TM800


TM для ведущих колес

Данная шина разработана для тракторов мощностью до 260 л.с. и отлично ведет себя в поле и на дороге.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Высокая проходимость
- Отличная устойчивость к нагрузкам на высоких скоростях
- Минимальное уплотнение почвы
- Комфорт в движении и безопасность
- Равномерный износ в любых условиях эксплуатации

440/65R24	128D
480/65R24	133D
540/65R24*	140D
540/65R24*	146A8
540/65R26	141D
440/65R28	131D
480/65R28	136D
540/65R28	142D
600/65R28	147D
540/65R30	143D
540/65R34	145D
600/65R34	151D
540/65R38	147D
600/65R38	153D
650/65R38	157D
710/70R38	166D
600/65R42	154D
650/65R42	158D
<b>TM800 HS</b>	
540/65R28	149D (146E)
600/65R28	154D (151E)
540/65R30	150D (147E)
540/65R34	152D (149E)
600/65R34	157D (154E)
540/65R38	153D (150E)
650/65R38	163D (159E)
710/70R38	171D (168E)



### TM700


TM для ведущих колес

Линейка шин с 70-профилем, обладающая прекрасными ходовыми качествами, прекрасно ведет себя на высоких скоростях, выпускается также в вариантах для виноградников и плодовых садов.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Максимальное самоочищение
- Отличная управляемость и комфорт на дороге
- Отличная устойчивость
- Равномерный износ

260/70R16	109A8 (109B)
280/70R16	112A8 (112B)
280/70R18	114A8 (114B)
300/70R20	110A8 (110B)
320/70R20	113A8 (113B)
360/70R20	120A8 (120B)
380/70R20	122A8 (122B)
320/70R24	116A8 (116B)
360/70R24	122A8 (122B)
380/70R24	125A8 (125B)
420/70R24	130A8 (130B)
480/70R24	138A8 (138B)
480/70R26	139A8 (139B)
320/70R28	119A8 (119B)
360/70R28	125A8 (125B)
380/70R28	127A8 (127B)
420/70R28	133D
480/70R28	140D
480/70R28	145D (148A8)
420/70R30	134A8 (134B)
480/70R30	141D
520/70R30	145A8 (145B)
480/70R34	143A8 (143B)
520/70R34	148A8 (148B)
480/70R38	145A8 (145B)
520/70R38	150D
580/70R38	155D
580/70R42	158D
620/70R42	166D
<b>TM700 HS</b>	
480/70R30	147D (144E)
520/70R30	151D (148E)

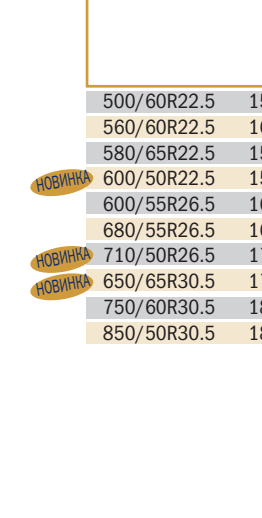

### Twin Radial


TWIN RADIAL для прицепов

Радиальная шина для любых условий эксплуатации.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Комфорт и равномерный износ
- Отличное самоочищение
- Снижает потребление топлива
- Минимальное воздействие на почву

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/50R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
710/50R26.5	170D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D

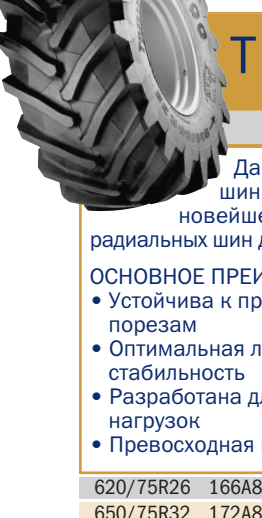

### TM2000

TM для комбайнов

Данная линейка шин представляет новейшее поколение радиальных шин для комбайнов.

**ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- Устойчива к порезам и проколам
- Оптимальная латеральная стабильность
- Разработана для высоких нагрузок
- Превосходная проходимость

620/75R26	166A8 (23.1R26)
650/75R32	172A8 (24.5R32)
710/75R32	177A8
800/65R32	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	181A8



ООО «Треллеборг Индустри»  
115419, Россия, Москва, 2-ой Рошинский проезд, 8  
Тел.: (495) 232-55-79, факс (495) 232-22-64  
moscow@trelleborg.com  
www.trelleborg.ru

Радиальная серия.  
TM и шины Twin Radial

Треллеборг Шины и Диски  
Решения по всем вопросам

Радиальные шины.  
Серия TM

## Диагональные шины. Индустриальные Тракторные шины



**T409**  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Специальный дизайн протектора и конструкция шины делают ее идеальной для дорожных работ.

23.1-26	158A8	T409
---------	-------	------



**AW305**  
**AF302**  
**T452**  
**AW309 Flotation**  
**RT HS**

шины для ПРИЦЕПОВ

AW305, AF302, T452: стандартные шины для прицепного оборудования, выпускаются в метрических размерах, бескамерные и с указанием индекса скорости/нагрузки.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Мягкое воздействие на грунт
- Низкое сопротивление качению
- Широкий ассортимент размеров

RT HS: скоростная шина для общего использования на прицепном оборудовании.

200/95-12	97A8	T307
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
500/50-17	149A8	AW309
520/50-17	159A8	T306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	RT HS



## Диагональные шины. Стандартные прицепные и высокоскоростные шины

## Диагональные шины. Серия TWIN



**T414**  
**T423**  
**T421**  
**T428**  
**T404**  
**T478**  
**T422**

**TWIN TRACTOR**  
Эта линейка шин идеально подходит для применения на тракторах и комбайнах.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Увеличение производительности
- Максимальная проходимость
- Превосходное самоочищение

400/55-17.5	125A8	T414
360/60-24	122A8	T421
400/60-26.5	116A8	T414
500/60-26.5	141A8	T414
600/55-26.5	148A8	T414
600/55-30.5	150A8	T414
600/60-30.5	153A8	T414
750/45-30.5	143A8	T414
750/50-30.5	159A8	T414
800/55-30.5	172A8	T414
900/60-32	176A8	T414
710/55-34	155A8	T414
650/60-38	161A8	T414
710/65-38	162A8	T414
750/65-38	171A8	T414
850/50-38	163A8	T414
850/60-38	175A8	T414
850/55-42	161A8	T414

**TWIN IMPLEMENT**  
Полный ассортимент шин с низким давлением на грунт для сельскохозяйственных машин и прицепного оборудования. Для различных условий эксплуатации.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Большое пятно контакта для минимального уплотнения почвы
- Низкое давление на грунт
- Низкое сопротивление качению
- Хорошая латеральная стабильность

280/60-15.5	115A8	T421
280/60-15.5	128A8	T478
400/60-15.5	145A8	T404
400/60-15.5	145A8	T478
420/55-17	133A8	T421
400/55-17.5	131A8	T404
400/55-22.5	147A8	T404
500/45-22.5	146A8	T404
500/60-22.5	155A8	T404
500/60-22.5	155A8	T421
560/45-22.5	154A8	T404
560/60-22.5	158A8	T404
560/60-22.5	167A8	T404
600/50-22.5	156A8	T404
600/50-22.5	156A8	T423
710/40-22.5	158A8	T404
750/45-22.5	165A8	T404
400/60-26.5	147A8	T404
500/60-26.5	159A8	T421
600/55-26.5	166A8	T404
600/55-26.5	166A8	T421
710/45-26.5	169A8	T404
710/45-26.5	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	172A8	T404
800/40-26.5	172A8	T423 MK2
600/60-30.5	171A8	T421
650/65-30.5	173A8	T404
650/65-30.5	173A8	T421
710/50-30.5	175A8	T404
710/50-30.5	175A8	T423
750/60-30.5	178A8	T404
750/60-30.5	178A8	T421
800/45-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T423 MK2
850/50-30.5	179A8	T404

**TWIN AMP**  
Сельскохозяйственная шина многоцелевого использования с низким давлением на грунт для использования в поле и на дороге.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Возможно использование на скорости до 70 км/ч даже при больших нагрузках
- Подходит для частого дорожного использования

620/50B22.5	160D	T423
650/45B22.5	160D	T422
710/40B22.5	161D	T423
620/55B26.5	166D	T421
650/60B26.5	172D	T428
650/55B30.5	168D	T428
750/50B30.5	173D	T428
850/45B30.5	176D	T423

**T404**  
**TWIN GARDEN TRACTOR**  
Данная шина с минимальным давлением на грунт была специально разработана для использования на траве и особо чувствительных почвах.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Максимальная производительность на твердых и мягких грунтах
- Бережное отношение к почве и минимальное уплотнение

400/55-17.5	110A5	T404
400/55-22.5	112A5	T404
500/45-22.5	121A5	T404
500/60-22.5	127A5	T404
550/45-22.5	126A5	T404
550/60-22.5	134A5	T404
23.1-26	145A8	T409
600/60-30.5	142A5	T404

## Диагональные шины. Сельскохозяйственные и Лесные шины



**T404**  
**T421 SB**  
**T414**  
**T422 SB**  
**T428 SB**  
**T410**  
**T418 SKIDDER**  
**T428 EXC**  
**T422 EXC**  
**T459**

**AGRO FOREST**  
Шины разработаны для смешанного использования в лесном и сельском хозяйстве.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Хорошая проходимость
- Выдерживает большие нагрузки
- Отлично подходит для сельскохозяйственных работ

320/85-24	127A8 (124B)	T410
380/85-24	137A8 (134B)	T410
380/85-28	139A8 (136B)	T410
420/85-28	144A8 (141B)	T410
420/85-30	145A8 (142B)	T410
460/85-30	150A8 (147B)	T410
420/85-34	147A8 (144B)	T410
460/85-34	152A8 (149B)	T410
420/85-38	149A8 (146B)	T410
460/85-38	154A8 (151B)	T410
520/85-38	160A8 (157B)	T410

**FORESTRY SKIDDER**  
Trelleborg T418 – шина, идеально подходящая для тяжелых условий в лесу. Специально разработана для трелевочных работ, максимальная защита от проколов и высокая износостойкость для долгого срока службы. Усиленные слои каркаса защищают шину при наезде на пни и камни.

18.4-26	10 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS
28L-26	14 PR	T418 FS
28L-26	16 PR	T418 FS
24.5-32	16 PR	T418 FS
18.4-34	14 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS PRO
30.5L-32	16 PR	T418 FS PRO

**T428 EXC**  
**T422 EXC**  
**T459**  
**REAR TRACTOR**  
Шина для экскаваторов, погрузчиков и других машин, занятых в строительстве и коммунальном хозяйстве города.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Хорошее сцепление с поверхностью
- Высокая тормозная способность на твердой поверхности

600/55-22.5	161A8	T428 EXC
650/45-22.5	162A8	T422 EXC
710/40-22.5	163A8	T428 EXC
420/70B24	154A8	T459
480/70B28	157A8	T459
520/70B30	162A8	T459
520/70B34	171A8	T459
620/60B34	175A8	T459

## Диагональные шины. Задняя ось тракторов

## Шины для легкой техники. Фермерское хозяйство, зеленая зона и легкая промышленность



**T539**  
**T439**  
**HIGH GRIP**

Широкий ассортимент шин с посадочным диаметром 3"-16", разработанных для применения в фермерском хозяйстве, на предприятиях легкой промышленности, а также зеленых зонах: парках, садах и т.д. Также доступны в комплекте шина-камера-диск.

## Колесные диски и колеса в сборе. Лесные, Сельскохозяйственные, Индустриальные и Строительные



Треллеборг Колесные Системы производит высококачественные колесные диски для лесного и сельского хозяйства, а также для индустриальной и строительной техники диаметром от 3 до 46 дюймов.

Каждое колесо производится в соответствии с:

- Пожеланиями клиента
- Общим высочайшим стандартом качества
- Абсолютной точностью изготовления