
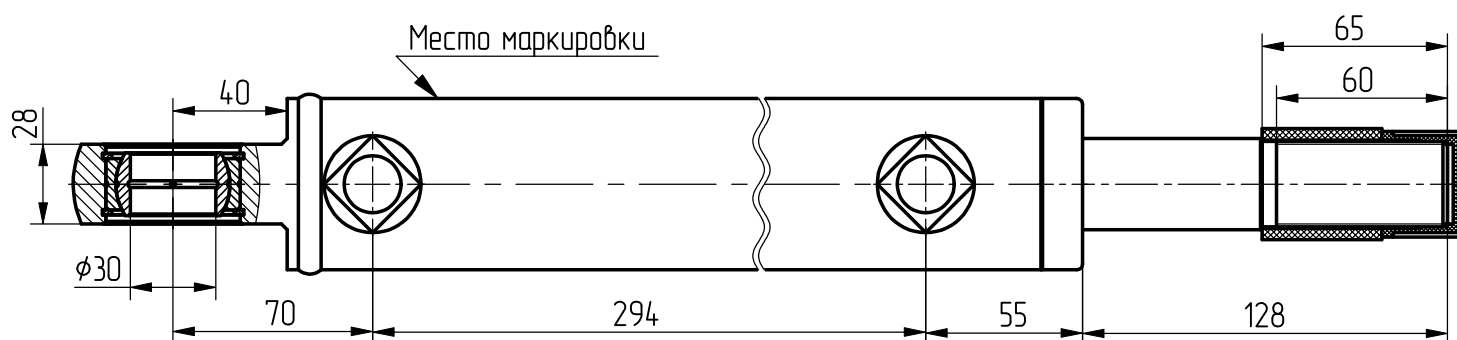


Гидроцилиндр КГЦ875.50-32-250

Номинальное давление, МПа	- 20
Максимальное давление, МПа	- 25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-37,3
тянущее	-22
Масса, кг	-7,1

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ875.50-32-250, Т_у, Н_у, Д_у.

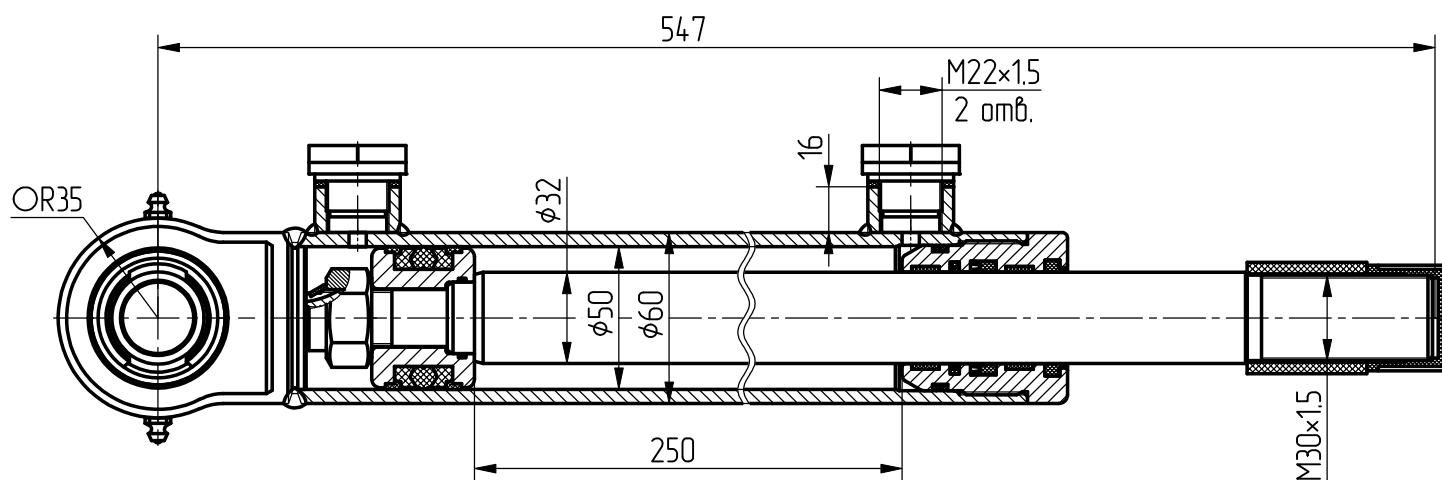

Применяемость: гидроцилиндр рулевой для грейдера "АМКОДОР 165".